


ILLUMINAZIONE · PALI ARTISTICI

PALO RASTREMATO

PRD

Pali rastremati dritti in acciaio S235JR (EN 10219) zincato a caldo, da 2,5 a 11 metri fuori terra, con...

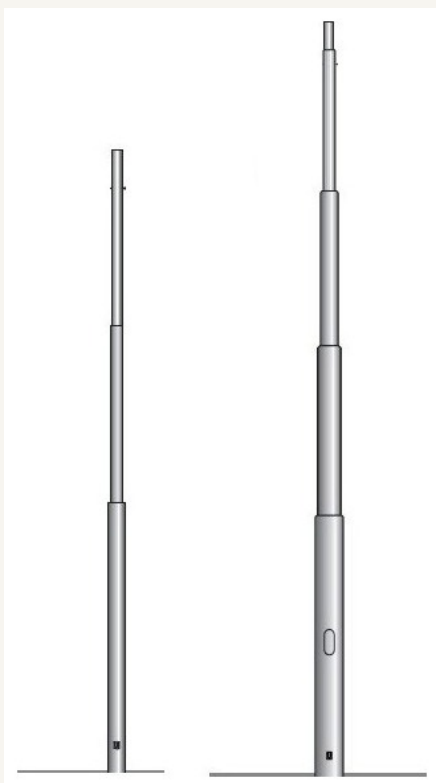

11.000 mm

Altezza

152 mm

Diametro

Il **palo rastremato** è il sostegno classico dell'illuminazione stradale: **tubi in acciaio S235JR** saldati longitudinalmente a induzione, di diametri decrescenti, uniti con **saldatura circonferenziale** nei punti di rastremazione. La gamma va dai pali da 3 metri per aree pedonali fino ai 12 metri per strade di scorrimento.

PUNTI DI FORZA

1

Pali rastremati dritti da 7 a 12 metri

B/T = diametro alla base / in testa. I pali da 7 a 12 metri hanno in punta una riduzione Ø 60 x 3 mm, H 200 mm.

2

Scegliere l'altezza

Fino a 6 metri il palo rastremato serve aree pedonali, parcheggi e strade residenziali; da 7 a 12 metri strade urbane principali, extraurbane e grandi piazzali.

3

Completamento

In testa si montano i bracci, puntali e terminali della serie BCP, singoli, doppi o a Y, e gli apparecchi: armature stradali a LED e lanterne moderne.

Dati tecnici indicativi, soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a scopo illustrativo.

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
Via E .P. Fonseca n. 5
80026 Casoria (NA)
P.IVA IT09680691210

Contatti
081 18814141
345 1845721
393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
@ irollo_illuminazione
Irollo Illuminazione & Arredo Urbano

PALO RASTREMATO · PRD

DISEGNO TECNICO

PALI RASTREMATI DIRITTI DA 3 A 6 METRI							PALI RASTREMATI DIRITTI DA 7 A 12 METRI								
CODICE	BT mm	H TOT. mm	H F.L. mm	I mm	S mm	VERIL. mm	PESO kg	CODICE	BT mm	H TOT. mm	H F.L. mm	I mm	S mm	VERIL. mm	PESO kg
30-A-Z	76/60	3000	2500	500	3,00	0,66	16	6800/3/114	114/70	8000	6000	800	3,0	2,15	52
35-A-Z	76/60	3500	3000	500	3,00	0,76	18	6800/3/127	127/70	8000	6000	800	3,0	2,30	55
40-A-Z/76	76/60	4000	3500	500	3,00	0,85	20	6800/3/139	139/70	8000	6000	800	3,0	2,44	59
40-A-Z	89/60	4000	3500	500	3,00	0,98	24	7800/3/114	114/70	7800	7000	800	3,0	2,42	58
45-A-Z/76	76/60	4500	4000	500	3,00	0,93	23	7800/3/127	127/70	7800	7000	800	3,0	2,58	62
45-A-Z	89/60	4500	4000	500	3,00	1,08	26	7800/3/139	139/70	7800	7000	800	3,0	2,73	66
50-A-Z	89/60	5000	4500	500	3,00	1,20	29	7800/4/139	139/70	7800	7000	800	4,0	2,73	76
55-A-Z	89/60	5500	5000	500	3,00	1,29	31	8800/3/127	127/70	8800	8000	800	3,0	2,83	68
60-A-Z	102/60	6000	5500	500	3,00	1,47	41	8800/3/139	139/70	8800	8000	800	3,0	2,98	72
								8800/4/139	139/70	8800	8000	800	4,0	2,98	82
								9800/3/127	127/70	9800	9000	800	3,0	3,26	78
								9800/3/139	139/70	9800	9000	800	3,0	3,37	81
								9800/4/139	139/70	9800	9000	800	4,0	3,37	91
								10800/3/139	139/70	10800	10000	800	3,0	3,62	87
								10800/4/139	139/70	10800	10000	800	4,0	3,62	97
								10800/4/152	152/70	10800	10000	800	4,0	3,90	111
								11800/4/152	152/70	11800	11000	800	4,0	4,30	124

I dati tecnici in questa tabella sono riferiti alla classe di resistenza R250.

Disegno quotato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	PRD
Materiale	acciaio S235JR, tubi saldati longitudinalmente a induzione (EN 10219-1)
Costruzione	tronchi di diametro decrescente con saldatura circonferenziale
Altezza fuori terra	da 2.500 a 11.000 mm
Diametro alla base	da 76 a 152 mm
Spessore	3 o 4 mm
Lavorazioni	asola ingresso cavi, asola per morsettiera, taschina di messa a terra
Finitura	zincatura a caldo; verniciatura a polveri in qualsiasi colore RAL su richiesta
Posa	interramento nel plinto (500-800 mm) o flangia su richiesta
30-A-Z	76/60
35-A-Z	76/60
40-A-Z/76	76/60
40-A-Z	89/60
45-A-Z/76	76/60
45-A-Z	89/60
50-A-Z	89/60
55-A-Z	89/60
60-A-Z	102/60
6800/3/114	114/70
6800/3/127	127/70
6800/3/139	139/70
7800/3/114	114/70
7800/3/127	127/70
7800/3/139	139/70
7800/4/139	139/70
8800/3/127	127/70

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
 Via E. P. Fonseca n. 5
 80026 Casoria (NA)
 P.IVA IT09680691210

Contatti
 081 18814141
 345 1845721
 393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
 @ irollo_illuminazione
 Irollo Illuminazione & Arredo Urbano

8800/3/139	139/70
8800/4/139	139/70
9800/3/127	127/70
9800/3/139	139/70
9800/4/139	139/70
10800/3/139	139/70
10800/4/139	139/70
10800/4/152	152/70
11800/4/152	152/70

FINITURE

Parti in acciaio

☒ Zincato a caldo
 ☐ Verniciato RAL a richiesta

POSA, MANUTENZIONE E QUALITÀ

Posa. Fornitura e posa in opera in tutta Italia; modalità di fissaggio e ancoraggio definite in base al supporto e al progetto.
Manutenzione. Controllo periodico della bulloneria e della verniciatura.

Produciamo con sistema qualità certificato **ISO 9001:2015** e lavoriamo i metalli dai primi anni '60. Materiali durevoli e riciclabili e componenti sostituibili rendono il prodotto conforme ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** (DM 7 febbraio 2023). Fornitura e posa in opera in tutta Italia.

CONFORME CAM

ISO 9001:2015

POSA IN TUTTA ITALIA

Hai un progetto? Richiedi un preventivo gratuito

Fornitura e posa in opera in tutta Italia · sagaservice@irollo.biz · 081 18814141 · www.irollo.biz

ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

SAGA SERVICE S.R.L.
 Via E .P. Fonseca n. 5
 80026 Casoria (NA)
 P.IVA IT09680691210

Contatti
 081 18814141
 345 1845721
 393 0314233

Mail
sagaservice@irollo.biz
sagaservicesrl@pec.it

Social
 @ irollo_illuminazione
 ⓘ Irollo Illuminazione & Arredo Urbano